

Caja de control CB006




- 1) Combina el control de todas las luces de la piscina en un botón
- 2) Sincroniza todas las luces RGB
- 3) Selecciona el programa deseado con el control remoto
- 4) Distancia de control de 50 a 70 metros

1. PARAMETROS

Tamaño : 150*10.5*70mm
Entrada : AC12V
Salida : AC12V
Entradas : 6
Max Potencia : 120W



2. CONEXION

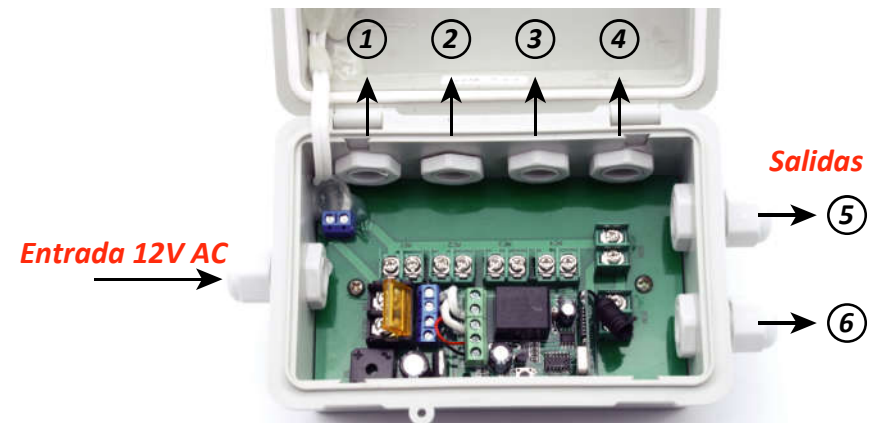

- 1) La terminal de la izquierda es la entrada de corriente
- 2) Terminales de salida ① a ⑥
- 3) Puede controlar las luces con el botón de encendido o con el control remoto
- 4) Las lámparas RGB cambian secuencialmente el programa de 1 a 15 cuando enciende y apaga la caja de control. El intervalo entre encendido y apagado debe ser menor a 3 seg.
- 5) **RESETEO:** Apague con el botón de encendido. Encienda después de 6 segundos. Todas las luces inician en el primer programa (Azul)

3. ATENCIÓN

- 1) La caja debe ser instalada en un recinto interior o bajo techo.
- 2) No conecte la caja directamente a 220V.
- 3) La potencia de las luces conectadas no puede superar los 120W.