

13 Programas de color (Solo para lámparas RGB)

- 1 **ON**
- 2 **OFF**
- 3 Azul fijo
- 4 Rojo fijo
- 5 Verde fijo
- 6 Rojo/Azul fijo
- 7 Azul/Verde fijo
- 8 Rojo/Verde fijo
- 9 Blanco Fijo
- 10 Ciclo Rojo-Rojo/Verde -Verde
- 11 Ciclo Verde-Verde/Azul-Azul
- 12 Ciclo Rojo-Rojo/Azul-Azul
- 13 Ciclo Rojo-Verde- Azul, velocidad de rápido a lento.
- 14 Ciclo Verde-Rojo/Azul-Azul-Rojo-Blanco-Azul/Verde-Rojo/Verde
- 15 Ciclo cambio gradual entre todos los colores.

Control Remoto



Operación

Para cambiar la secuencia de color, encienda la alimentación 12V o con el control remoto. La lámpara tiene memoria. El equipo recordará que programa estaba ejecutando. Al encenderlo nuevamente iniciará en el mismo programa.

Luminaria de aplicar Instrucciones de instalación




POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE Y CONSERVELO PARA REFERENCIAS FUTURAS

DESCRIPCION	
ITEM NO.	W2003-S252RGBR15
POTENCIA	18W
VOLTAJE	12V AC 50/60Hz
COLOR	RGB
CONTROL	Control remoto
LUM.	800LM
TIPO LED	SMD2835 [252un]


IP68
1m




RoHS

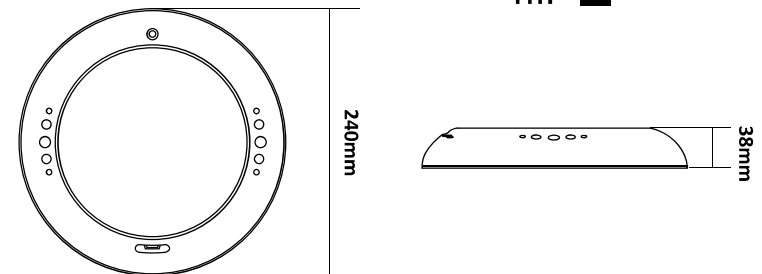

COMPONENTES

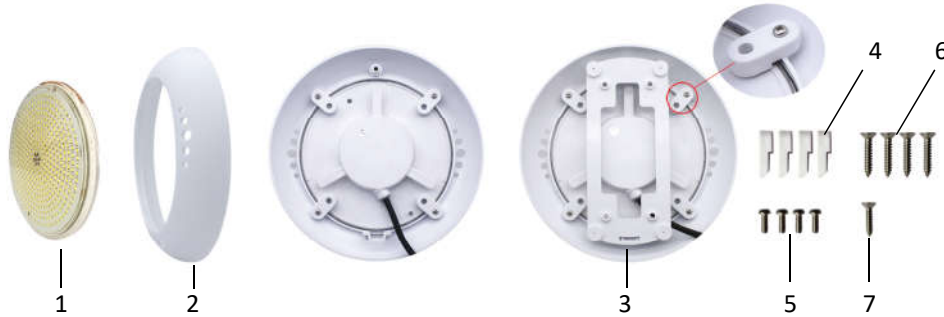

1. Panel LED - 1pc
2. Marco ABS - 1pc
3. Regla de montaje BRT001 - 1pc
4. Clip ABS - 4pcs
5. Tornillo inox 316 M4*10 - 4pcs
6. Tornillo inox 316 M4.2*19 - 1pc
7. Tornillo inox 316M4.8*25 - 4pcs

INSTALACION

1. El voltaje de entrada es 12V AC. La luminaria debe instalarse con transformador.
2. La caja de conexión debe ser colocada al menos a 1200mm desde el borde de la piscina.



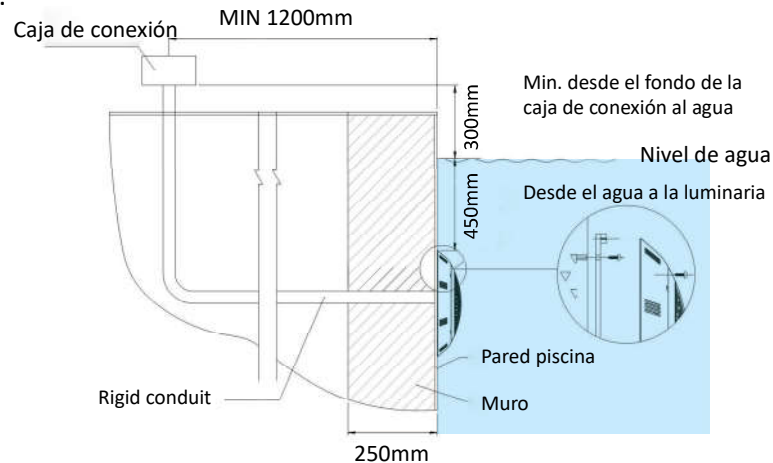


Figura 1

3. La regla de montaje debe ser instalada de manera que que la distancia entre la luminaria y el pelo de agua es 450mm. Ver Figura 1.

2

4. Asegurese que la superficie de la piscina es plana. Fije la regla de montaje con 4 tornillos

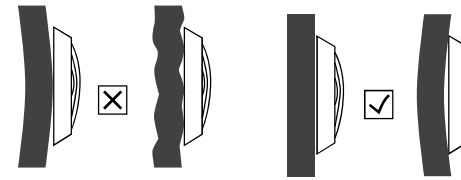

5. Si la conexión del cable es realizada bajo agua, la unión debe ser estanca (use una unión estanca, prensacable o unión con resina). De lo contrario el agua llegará a la lámpara a través del cable.




6. Conecte los cables en la caja estanca.

7. Antes de prender la luminaria por mas de 10 segundos llene la piscina, hasta que esté totalmente sumergida

8. Hay tres cables para el control remoto RGB. El cable de señal funciona como antena y se debe llevar hasta la caja estanca.



9. Es sencillo reemplazar la lámpara.

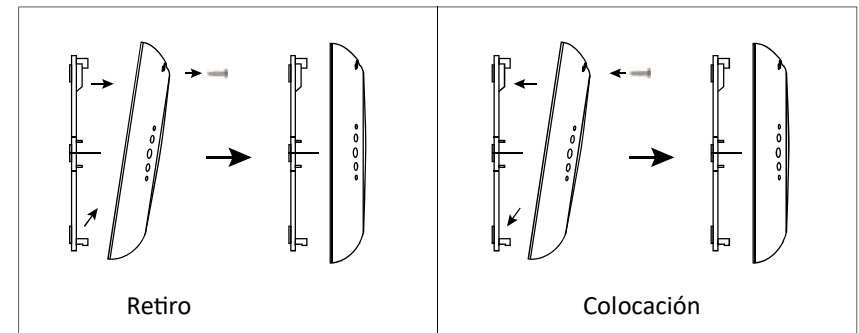

3