

15 Programas de color (Solo para lámparas RGB)

- 1 Azul fijo
- 2 Rojo fijo
- 3 Verde fijo
- 4 Rojo/Azul fijo
- 5 Azul/Verde fijo
- 6 Rojo/Verde fijo
- 7 Blanco Fijo
- 8 Ciclo Rojo-Rojo/Verde -Verde
- 9 Ciclo Verde-Verde/Azul-Azul
- 10 Ciclo Rojo-Rojo/Azul-Azul
- 11 Ciclo Rojo-Verde- Azul, velocidad de rápido a lento.
- 12 Igual que el programa 11 pero con una velocidad menor.
- 13 Ciclo Verde-Rojo/Azul-Azul-Rojo-Blanco-Azul/Verde-Rojo/Verde
- 14 Ciclo cambio gradual entre todos los colores.
- 15 Ciclo cambio gradual de Rojo-Verde-Azul

Operación

Cambio de colores:

Apague la luminaria y rápidamente enciéndala (0-3 segs)

Sincronizando varias lámparas:

1. Todas las lámparas deben estar conectadas al mismo transformador.
2. Apague las lámparas y vuelvas a prender luego de 4 seg (entre 4 y 30 segs)
3. Todas las lámparas se reinician al primer programa (Azul)

Memorizando el último color:

Seleccione el color deseado. Apague la lámpara más de 34 segs. El color seleccionado quedará memorizado

Luminaria de aplicar Instrucciones de instalación





POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE Y CONSERVELO PARA REFERENCIAS FUTURAS

DESCRIPCION	
ITEM NO.	W2003-S252RGB
POTENCIA	18W
VOLTAJE	12V AC 50/60Hz
COLOR	RGB
CONTROL	Control On/Off
LUM.	800LM
TIPO LED	SMD2835 [252un]


IP68
1m




RoHS



COMPONENTES

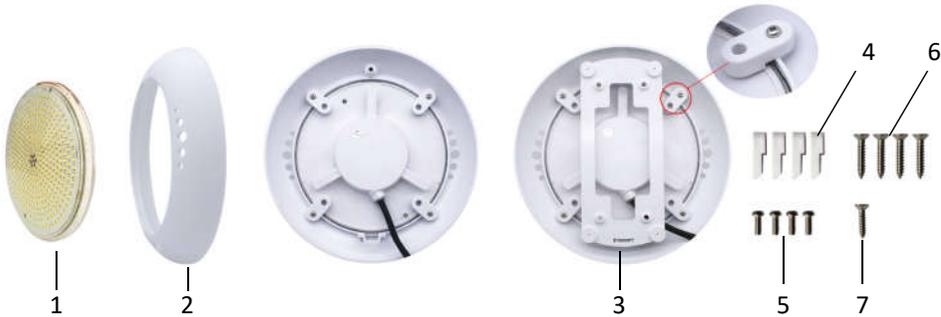

1. Panel LED - 1un
2. Marco ABS - 1un
3. Regla de montaje BRT001 - 1un
4. Clip ABS - 4un
5. Tornillo inox 316 M4*10 - 4un
6. Tornillo inox 316 M4.2*19 - 1un
7. Tornillo inox 316 M4.8*25 - 4un

INSTALACION

1. El voltaje de entrada es 12V AC. La luminaria debe instalarse con transformador.
2. La caja de conexión debe ser colocada al menos a 1200mm desde el borde de la piscina.



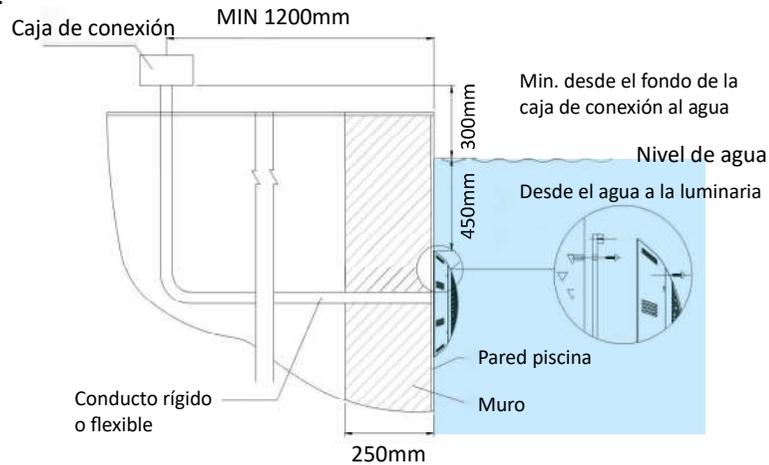


Figura 1

3. La regla de montaje debe ser instalada de manera que que la distancia entre la luminaria y el pelo de agua es 450mm. Ver Figura 1.

4. Asegurese que la superficie de la piscina es plana. Fije la regla de montaje con 4 tornillos

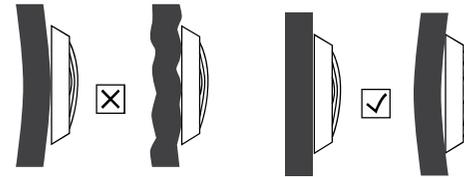

5. Si la conexión del cable es realizada bajo agua, la unión debe ser **estanca** (use una unión estanca, prensacable o unión con resina) . De lo contrario el agua llegará a la lámpara a través del cable.



6. Conecte los cables en la caja estanca.

7. Antes de prender la luminaria por mas de 10 segundos llene la piscina hasta que esté totalmente sumergida

8. Es sencillo remplazar la lámpara.

