

Kit de filtración **SERIE FSU**

Serie Ultra

Para piscinas elevadas

Válvula selectora

Válvula superior de 4 vías

Presión máxima de trabajo


28psi/2bar

Temperatura máxima

40°C (104°F)

Granulometría de medio filtrante

0.5-0.8mm

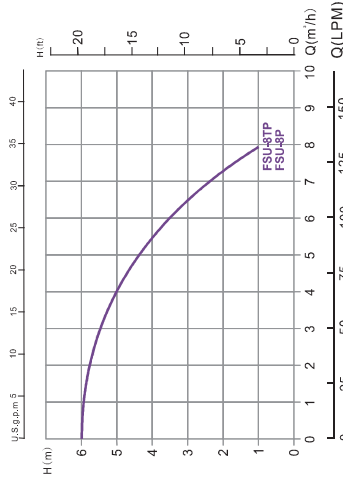


Observación: la curva de rendimiento está basada en un motor de 220V / 50Hz.

Información y dimensiones de producto

Recuerde: el peso de la arena puede variar en función de la granulometría. Usar sólo de referencia.

Código	Modelo	Filtro	Bomba	Caudal máximo	Arena (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Conexión entrada / salida de filtro y bomba	Adaptador
88033669	FSU-8TP	13" Filter	AMU020TP	133.3lpm	8.0m ³ /h	145	460	494	450	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm
88033671	FSU-8P	13" Filter	AMU020P	133.3lpm	8.0m ³ /h	145	460	494	450	1.5" / 50 mm	1 1/4" & 1 1/2" 32 & 38mm

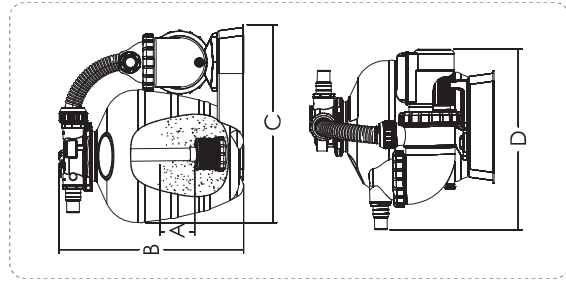

Kit de filtración serie FSU

Incluye:

- 1) Filtro soplado de plástico
- 2) Válvula selectora superior de 4 vías
- 3) Bomba Aqua-Mini (AMU020TP o AMU020P)
- 4) Temporizador (opcional)